

## SVEN palisada

### KARTA TECHNICZNA

**ZASTOSOWANIE:** Elementy przeznaczone do budowy ogrodzeń, murków, kwietników, klombów oraz jako elementy uzupełniające (stopnie, obrzeża).

**POWIERZCHNIA:** struktura drewna

**TECHNOLOGIA:** Wetcast - elementy są wyrobami manufaktury (ręcznie wykonywanymi), która polega na zalewaniu ciekłą mieszanką betonową form poliuretanowych charakteryzujące się precyzyjnym odwzorowaniem szczegółów i głęboką teksturą. Elementy są barwione w masie. Mieszanka betonowa o dużej płynności i zastosowaniu odpowiednich wibracji wnika do wszystkich miejsc formy. Zgodnie z w/w parametrami, produkty mogą wykazywać kilkumilimetrowe różnice w wymiarach oraz odkształcenia geometryczne. Produkty Wetcast mogą posiadać również różnice kolorystyczne, co jest zjawiskiem naturalnym i dopuszczalnym.

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

- Sposób pakowania: pojedynczy format
- Typ krawędzi: nieregularne
- Hydrofobizacja: nie
- Dystanse określające szerokość fug: nie

#### WYMIARY I ILOŚCI:

| nazwa i opis produktu | wymiar handlowy         |              | wymiar rzeczywisty |               |   | szer. fugi [mm] | ilość/paleta | j.m. | waga palety [t] |
|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|---|-----------------|--------------|------|-----------------|
|                       | dl. x szer. x wys. [cm] | długość [mm] | szerokość [mm]     | wysokość [mm] |   |                 |              |      |                 |
| SVEN                  | 40 x 8 x 15             | 400          | 80                 | 150           | - | 20              | szt.         | 0,23 |                 |

#### ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 13198:2005


| TOLERANCJE WYMIAROWE [mm] |           |          |                      |                      |
|---------------------------|-----------|----------|----------------------|----------------------|
| długość                   | szerokość | wysokość | maksymalna wklęsłość | maksymalna wypukłość |
| ±5                        | ±5        | ±5       | -                    | -                    |
| PARAMETR                  |           |          |                      | WARTOŚCI             |
| KLASA BETONU              |           |          |                      | C30/37               |
| NASIĄKLIWOŚĆ              |           |          |                      | < 7%                 |

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie producenta.
2. Dobór sposobu montażu zgodnie z przeznaczeniem produktu.
3. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
4. Niedocinanie materiału w pobliżu innych elementów, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
5. Palet z produktami Wetcast nie należy piętrować.
6. Elementy dobieramy tak, aby różnica grubości pomiędzy poszczególnymi elementami, była jak najmniejsza.
7. Należy używać wysoko elastycznych mrozoodpornych klejów budowlanych.
8. W celu wyliczenia zapotrzebowania produktu należy dodać do rzeczywistej powierzchni 5-10% na ewentualne docinki i odpad.

**SVEN palisada**  
RYSUNEK WYMIAROWY

WYKAZ KAMIENI [mm]

---

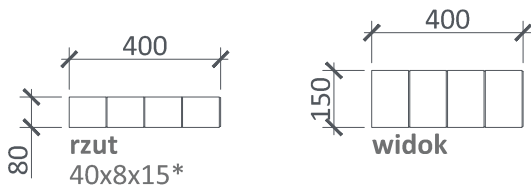

PROPORCJE KAMIENI:  
40x8x15 20 szt./paleta

---

UWAGA: rysunek bez skali

\* WYMIAR HANDLOWY [cm] / WYMIAR RZECZYWISTY [mm]

Wymiary podane na rysunku to wymiary rzeczywiste, natomiast wymiary podane w opisie kamieni to wymiary handlowe. Wymiary handlowe są podawane w cenniku i katalogu Semmelrock.