

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01-35A6-P1X-HW3432

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
01-35A6-P1X-HW3432



Wienerberger

Producent:

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 79
04-175 Warszawa, Polska

Nazwa handlowa:

Cegła klinkierowa, drążona 1 Ł Terca, Kl. 35, A,

Andra, Astro, Cyberna, Fraza, Galeo, Kosmo, Matrix, Mazuria, Odena, Pasaż, Polaris, Pomerania, Setra, Silesja, Silesja-Bruna, Stratus, Cumulus, Naria, Senta.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element murowy ceramiczny U do stosowania w niezabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 771-1:2011+A1:2015


Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., NB 1434

Deklarowane właściwości użytkowe:

Wymiary i odchyłki wymiarów

			Tm	Rm
Długość:	mm	250	± 3	4
Szerokość:	mm	120	± 2	3
Wysokość:	mm	65	± 2	2
Odchyłki od wartości średniej:	Kategoria		Tm	
Rozpiętość:	Kategoria		Rm	
Płaskość powierzchni wspornej:	mm		NPD	
Równoległość powierzchni wspornej:	mm		NPD	

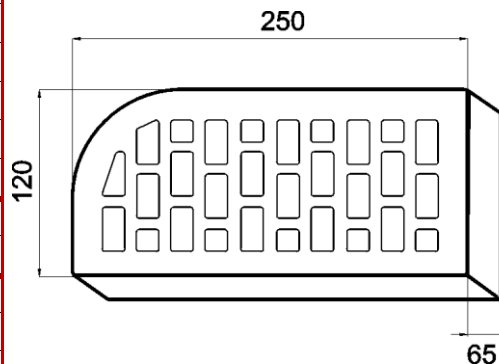

Kształt i budowa

Grupa elementu murowego: - 2 (wg rysunku)

Wytrzymałość na ściskanie

Prostopadłe do powierzchni wspornej:	N/mm ²	43.3
Kategoria elementu murowego:	-	I

Stabilność wymiarów

	mm/m	NPD
--	------	-----

Wytrzymałość spoiny

	N/mm ²	NPD
--	-------------------	-----

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:

	Kategoria	S2
--	-----------	----

Reakcja na ogień

	Euroklasa	A1
--	-----------	----

wg Dokumentacji Technicznej 1/2017

Absorpcja wody

	%	6
--	---	---

Wartość maksymalna

Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik dyfuzji pary wodnej:	-	$\mu = 50/100$
-----------------------------------	---	----------------

wg EN 1745:2012

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych

Gęstość brutto w stanie suchym:	kg/m ³	1400
Odchyłki:	Kategoria/ %	D1 / 10
Kształt i budowa - j.w.	-	-

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{10} , dry, unit:	W/(m·K)	NPD
Gęstość oraz kształt i budowa - j.w.	-	-

Trwałość w funkcji odporn. na zamrażanie-odmrażanie

	Kategoria	F2
--	-----------	----

wg PN-B-12012:2007

Substancje niebezpieczne

	-	$f1 \leq 1,2$ i $f2 \leq 240$ [Bq/kg]
--	---	---------------------------------------

wg Rozp. R.M. z 2.01.2007 r., Dz. U. z 2007 r., nr 4 poz.29

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Warszawie, dnia 2018-11-20

(Quality Manager)
Dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 79
04-175 Warszawa, Polska