

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01-10A-30DP-HW3400

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
01-10A-30DP-HW3400



# Wienerberger

Producent:

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.  
ul. Ostrobramska 79  
04-175 Warszawa, Polska

Nazwa handlowa:

**Porotherm 30 DRYFIX/PROFI, KI.10, A**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 771-1:2011+A1:2015


Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., NB 1434

## Deklarowane właściwości użytkowe:

### Wymiary i odchyłki wymiarów

|                                    |           |     | Tm    | Rm  |
|------------------------------------|-----------|-----|-------|-----|
| Długość:                           | mm        | 248 | ± 4   | 5   |
| Szerokość:                         | mm        | 300 | ± 4   | 5   |
| Wysokość:                          | mm        | 249 | ± 0.3 | 0.6 |
| Odchyłki od wartości średniej:     | Kategoria |     | Tm    |     |
| Rozpiętość:                        | Kategoria |     | Rm    |     |
| Plaskość powierzchni wspólnej:     | mm        |     | 0.3   |     |
| Równoległość powierzchni wspólnej: | mm        |     | 0.6   |     |

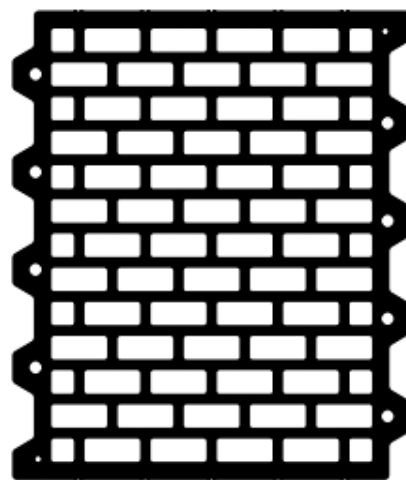

### Kształt i budowa

(wg rysunku)

Grupa elementu murowego: - 2

### Wytrzymałość na ściskanie

Prostopadle do powierzchni wspólnej: N/mm<sup>2</sup> 8.8

Kategoria elementu murowego: - I

### Stabilność wymiarów

mm/m NPD

### Wytrzymałość spoiny

N/mm<sup>2</sup> NPD

### Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:

Kategoria S0

### Reakcja na ogień

Euroklasa A1

wg Dokumentacji Technicznej 1/2017

### Absorpcja wody

- Nie ekspozować na zewnątrz

### Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: -  $\mu = 5/10$

wg EN 1745:2012

### Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych

Gęstość brutto w stanie suchym: kg/m<sup>3</sup> 800

Odchyłki: Kategoria/ % D1 / 10

Kształt i budowa - j.w. - -

### Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_{10, dry, unit}$ : W/(m·K) 0.19

określono wg EN 1745:2012 - metoda: P3

Gęstość oraz kształt i budowa - j.w. - -

### Trwałość w funkcji odporności na zamr.-odmrażanie

Kategoria F1

wg PN-B-12012:2007

### Substancje niebezpieczne

-  $f_1 \leq 1,2$  i  $f_2 \leq 240$  [Bq/kg]

wg Rozp. R.M. z 2.01.2007 r., Dz. U. z 2007 r., nr 4 poz.29

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Warszawie, dnia 2018-11-20

(Quality Manager)  
Dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.  
ul. Ostrobramska 79  
04-175 Warszawa, Polska