

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01-10B-38DP-HW3400

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
01-10B-38DP-HW3400



# Wienerberger

Producent:

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.  
ul. Ostrobramska 79  
04-175 Warszawa, Polska

Nazwa handlowa:

**Porotherm 38 DRYFIX/PROFI, KI.10, B**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 771-1:2011+A1:2015


Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., NB 1434

## Deklarowane właściwości użytkowe:

### Wymiary i odchyłki wymiarów

			Tm	Rm
Długość:	mm	248	± 4	5
Szerokość:	mm	380	± 5	6
Wysokość:	mm	249	± 0.3	0.6
Odchyłki od wartości średniej:	Kategoria		Tm	
Rozpiętość:	Kategoria		Rm	
Plaskość powierzchni wspólnej:	mm		0.3	
Równoległość powierzchni wspólnej:	mm		0.6	

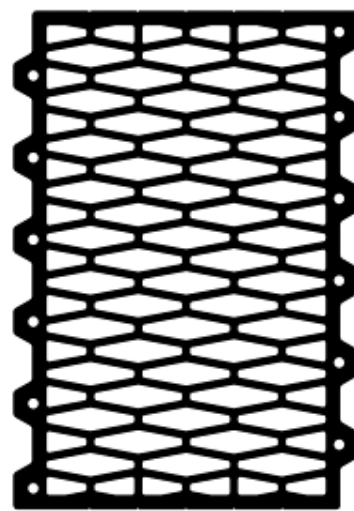

### Kształt i budowa

(wg rysunku)

Grupa elementu murowego:	-	2
--------------------------	---	---

### Wytrzymałość na ściskanie

Prostopadłe do powierzchni wspólnej:	N/mm <sup>2</sup>	8.8
Kategoria elementu murowego	-	I

### Stabilność wymiarów

	mm/m	NPD
--	------	-----

### Wytrzymałość spoiny

	N/mm <sup>2</sup>	NPD
--	-------------------	-----

### Zawartość aktywnych soli

	Kategoria	S0
--	-----------	----

### Reakcja na ogień

	Euroklasa	A1
--	-----------	----

wg Dokumentacji Technicznej 1/2017

### Absorpcja wody

	-	Nie ekspozować na zewnątrz
--	---	----------------------------

### Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik dyfuzji pary wodnej:	-	$\mu = 5/10$
-----------------------------------	---	--------------

wg EN 1745:2012

### Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych

Gęstość brutto w stanie suchym:	kg/m <sup>3</sup>	743
Odchyłki:	Kategoria/ %	D1 / 10
Kształt i budowa - j.w.	-	-

### Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry,unit}$ :	W/(m·K)	0.14
--	---------	------

określono wg EN 1745:2012 - metoda: P3

Gęstość oraz kształt i budowa - j.w.	-	-
--------------------------------------	---	---

### Trwałość w funkcji odporności na zamr.-odmrażanie

	Kategoria	F1
--	-----------	----

wg PN-B-12012:2007

### Substancje niebezpieczne

	-	$f_1 \leq 1,2$ i $f_2 \leq 240$ [Bq/kg]
--	---	---

wg Rozp. R.M. z 2.01.2007 r., Dz. U. z 2007 r., nr 4 poz.29

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Warszawie, dnia 2018-11-20

(Quality Manager)  
Dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.  
ul. Ostrobramska 79  
04-175 Warszawa, Polska