

AIR PAVE PANAMA 60x90

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Płyta przeznaczona do zabudowy nawierzchni tarasów oraz ciągów ruchu pieszego.



PARAMETRY TECHNICZNE:

▪ Wymiar handlowy [cm]	60 x 90
▪ Wymiary rzeczywiste [mm]	600,4 x 900,4
▪ Grubość [cm]	2
▪ Ilość na palecie [m ²]	21,6
▪ Waga palety [t]	1,05
▪ Odporność na uderzenie	0,85
▪ Siła łamiąca [N]	≥ 12 000
▪ Wytrzymałość na zginanie [N/mm ²]	≥ 50
▪ Odporność na ścieranie	< 145 mm ³
▪ Nasiąkliwość [%]	≤ 0,1
▪ Odporność na plamy	4
▪ Antypoślizgowość	R 11
▪ Liniowa rozszerzalność termiczna	Odporny
▪ Odporność na szok termiczny	Odporny
▪ Odporność na mróz	Odporny
▪ Detergenty gospodarstwa domowego i dodatki dla basenów	UA

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 14411

TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]		
długość	szerokość	grubość
± 1,8 dla wymiaru 900 mm	± 1,2 dla wymiaru 600 mm	± 1,0

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie Producenta.


Do produktów porcelanowych nie można stosować impregnatów do produktów betonowych.

AIR PAVE PANAMA

RYSUNEK WYMIAROWY

WYKAZ KAMIENI [cm]

grubość: 2cm

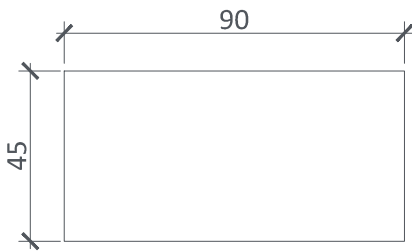

UKŁAD NA PALECIE


PROPORCJE KAMIENI:

90,0x45,0cm: 65szt./paleta - 26,33 m²/paleta


WZORY UŁOŻENIA

 moduł podstawowy wzoru

WZÓR 1

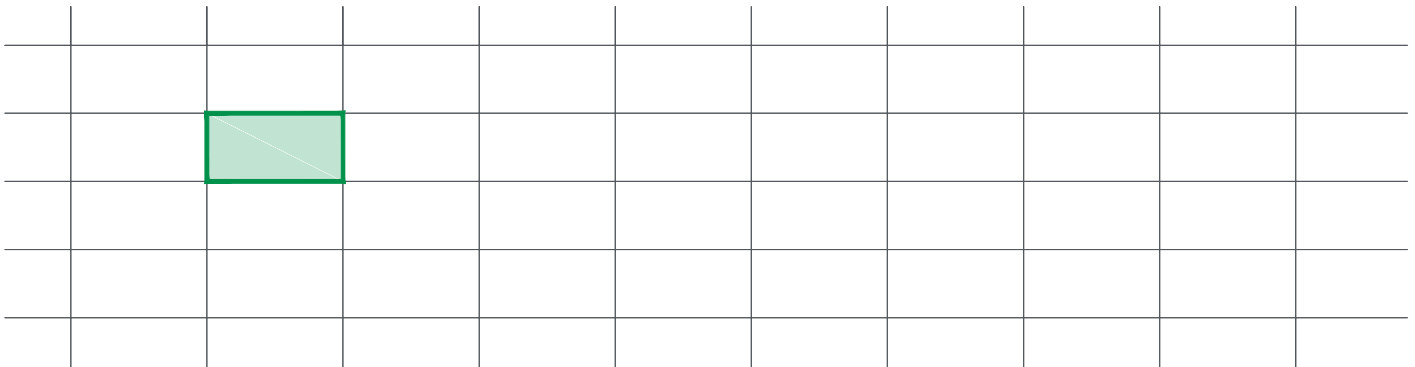

WZÓR 2

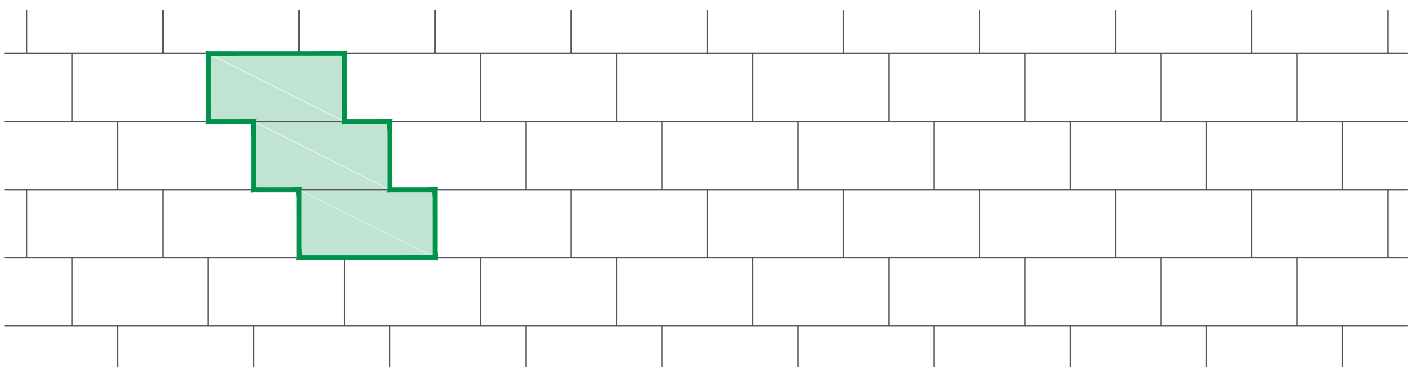

UWAGA: rysunek bez skali